


**TOTAL  
GLASS**

*SERIE 800  
 FISSAGGIO  
 FRONTE  
 SOLETTA  
 BARRA DA 3/6 m  
 FRONT WALL  
 FIXING  
 3/6 m BAR*

*TESTATO  
 TESTED  
 3 kN/m*

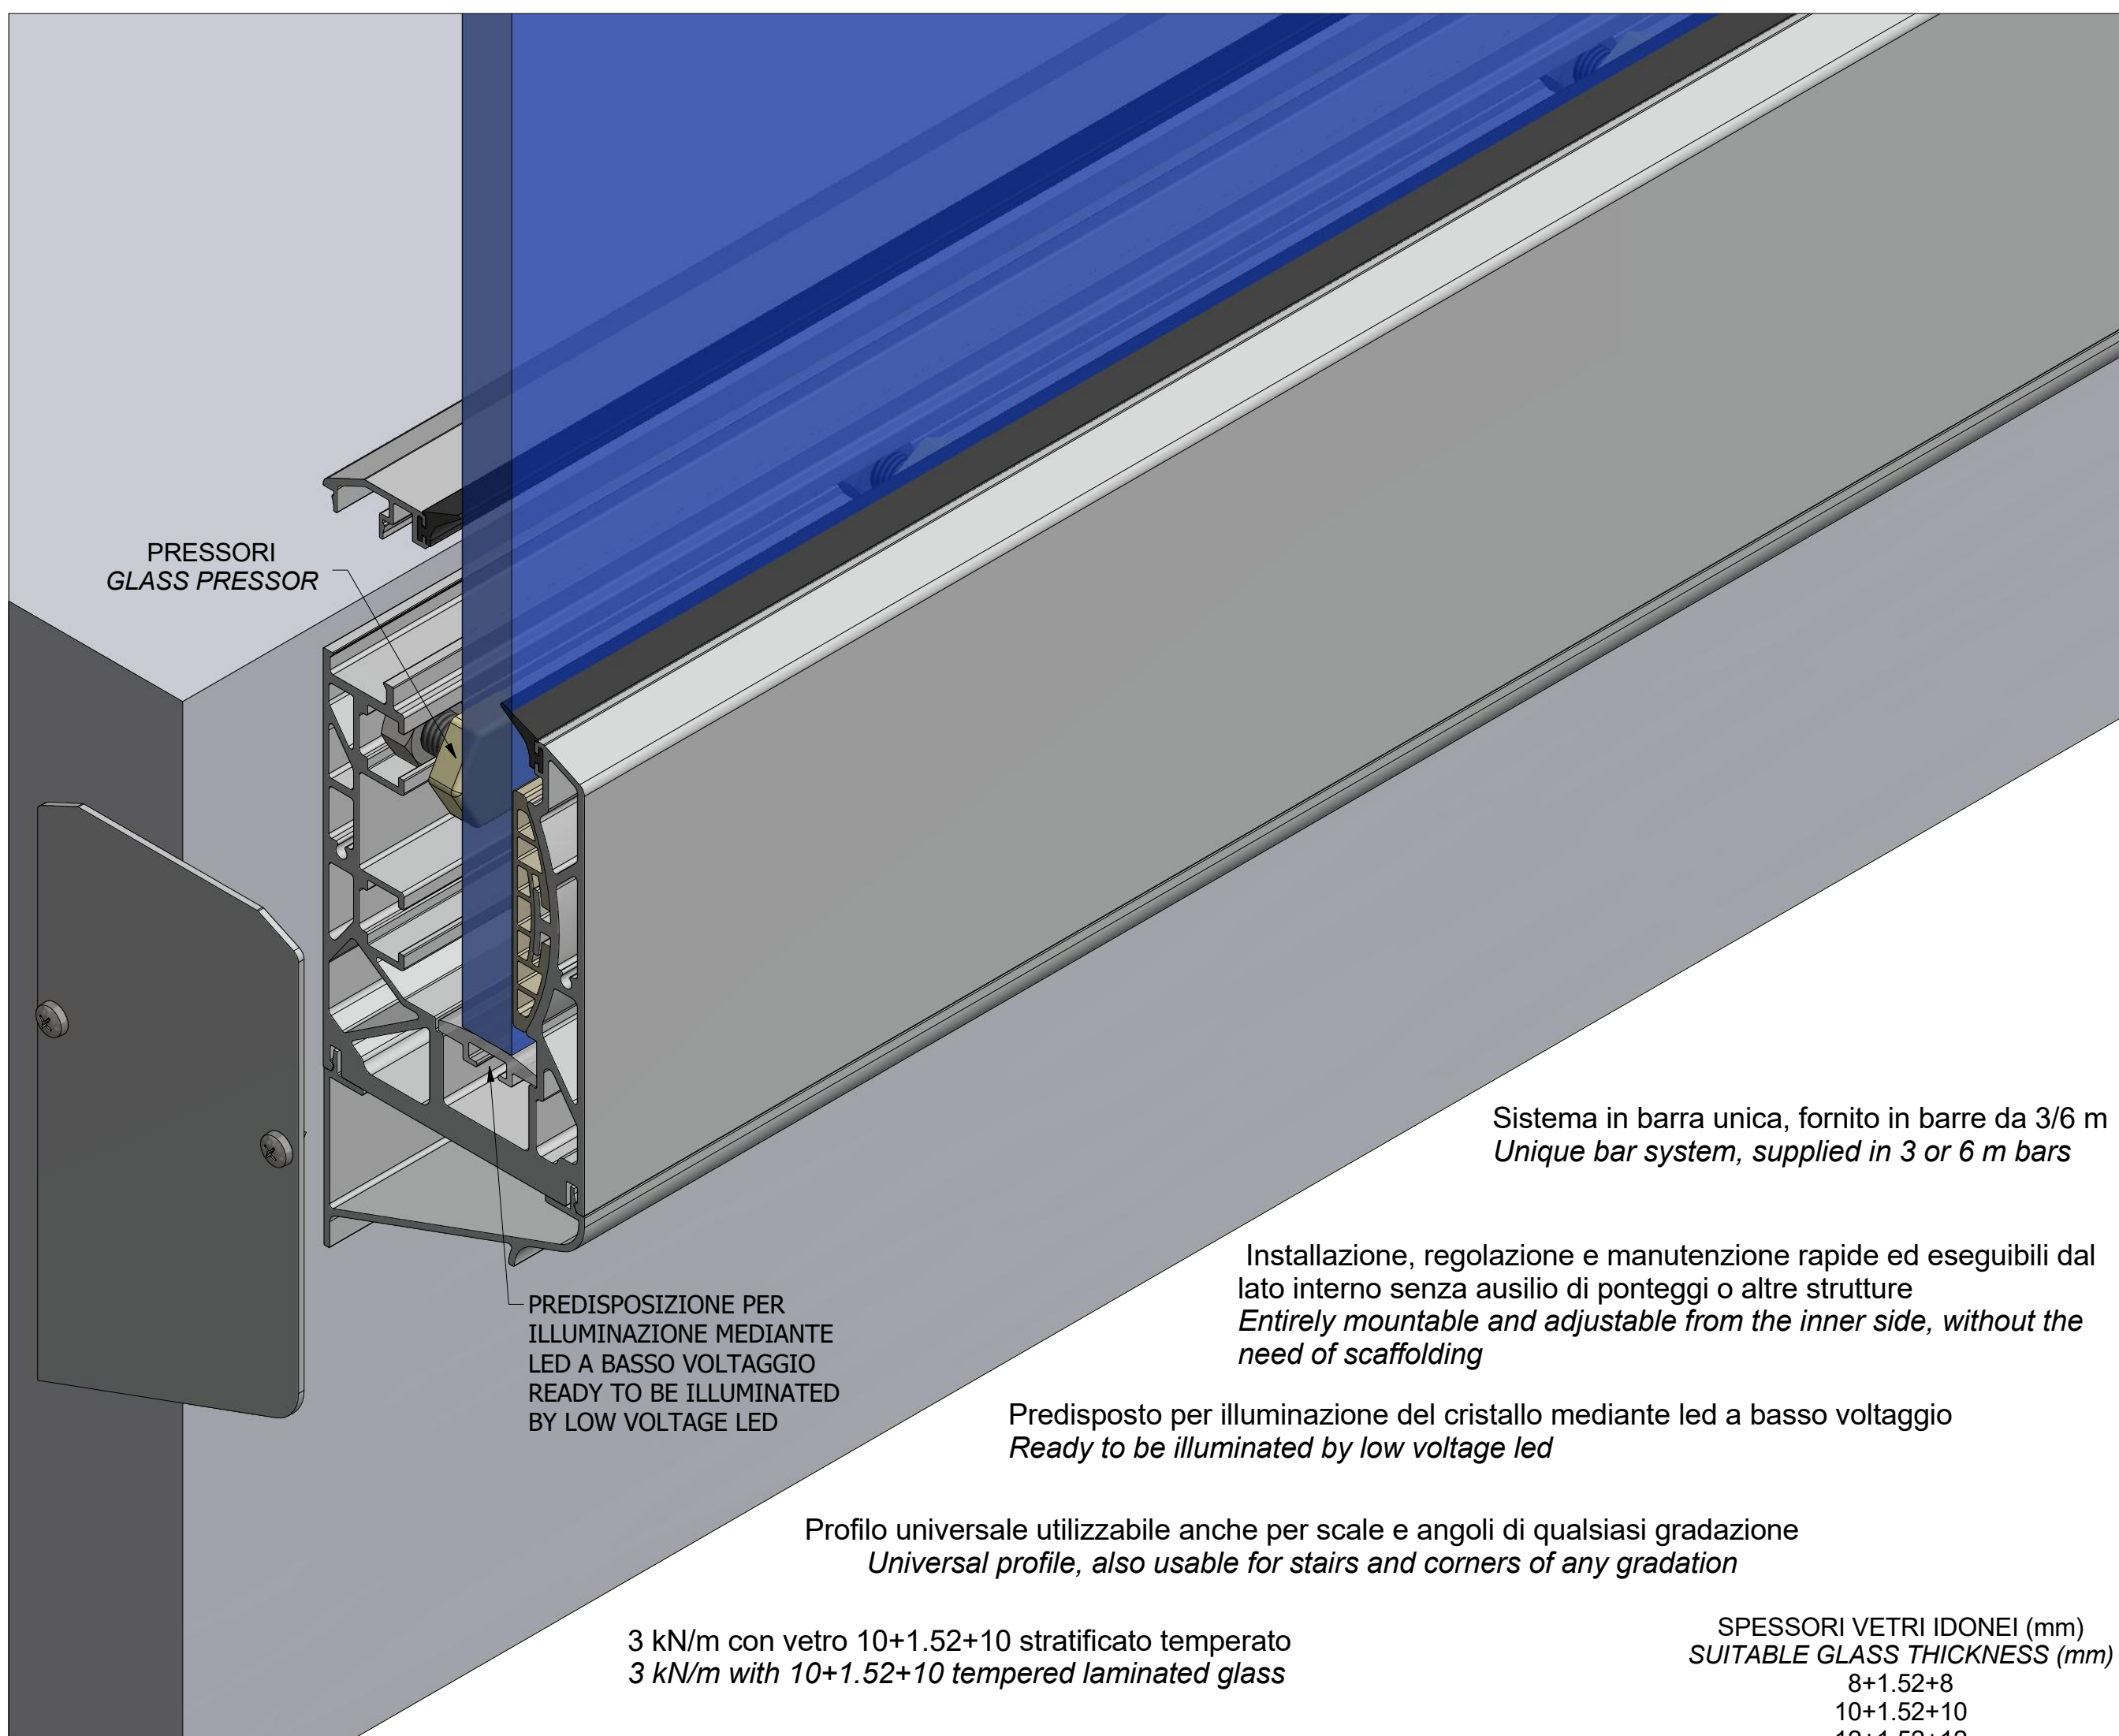

PRESSORI  
GLASS PRESSOR

PREDISPOSIZIONE PER  
ILLUMINAZIONE MEDIANTE  
LED A BASSO VOLTAGGIO  
READY TO BE ILLUMINATED  
BY LOW VOLTAGE LED

Sistema in barra unica, fornito in barre da 3/6 m  
*Unique bar system, supplied in 3 or 6 m bars*

Installazione, regolazione e manutenzione rapide ed eseguibili dal  
 lato interno senza ausilio di ponteggi o altre strutture  
*Entirely mountable and adjustable from the inner side, without the  
 need of scaffolding*

Predisposto per illuminazione del cristallo mediante led a basso voltaggio  
*Ready to be illuminated by low voltage led*

Profilo universale utilizzabile anche per scale e angoli di qualsiasi gradazione  
*Universal profile, also usable for stairs and corners of any gradation*

3 kN/m con vetro 10+1.52+10 stratificato temperato  
*3 kN/m with 10+1.52+10 tempered laminated glass*

SPESSORI VETRI IDONEI (mm)  
 SUITABLE GLASS THICKNESS (mm)  
 8+1.52+8  
 10+1.52+10  
 12+1.52+12