

PROFILI E ACCESSORI IN ALLUMINIO
PER BALCONI, SCALE E
ARCHITETTURE IN VETRO

SAFE PLANK

sistema a doghe



Compas Srl Via Gobetti 21 | 20090 Buccinasco, MILANO | Tel. +39 02 48843894

www.compas-srl.it




CONFIGURAZIONE PARAPETTO | BALUSTRADE LAYOUT

MASSIMA DISTANZA TRA PIANTONI: 1,5 m | MAXIMUM POST SPACING: 1,5 m

MASSIMA ALTEZZA: 1,2 m | MAXIMUM HEIGHT: 1,2 m

Disponibile servizio di taglio e lavorazione piantane per tutte le configurazioni

Cutting and machining service for posts available for all configurations

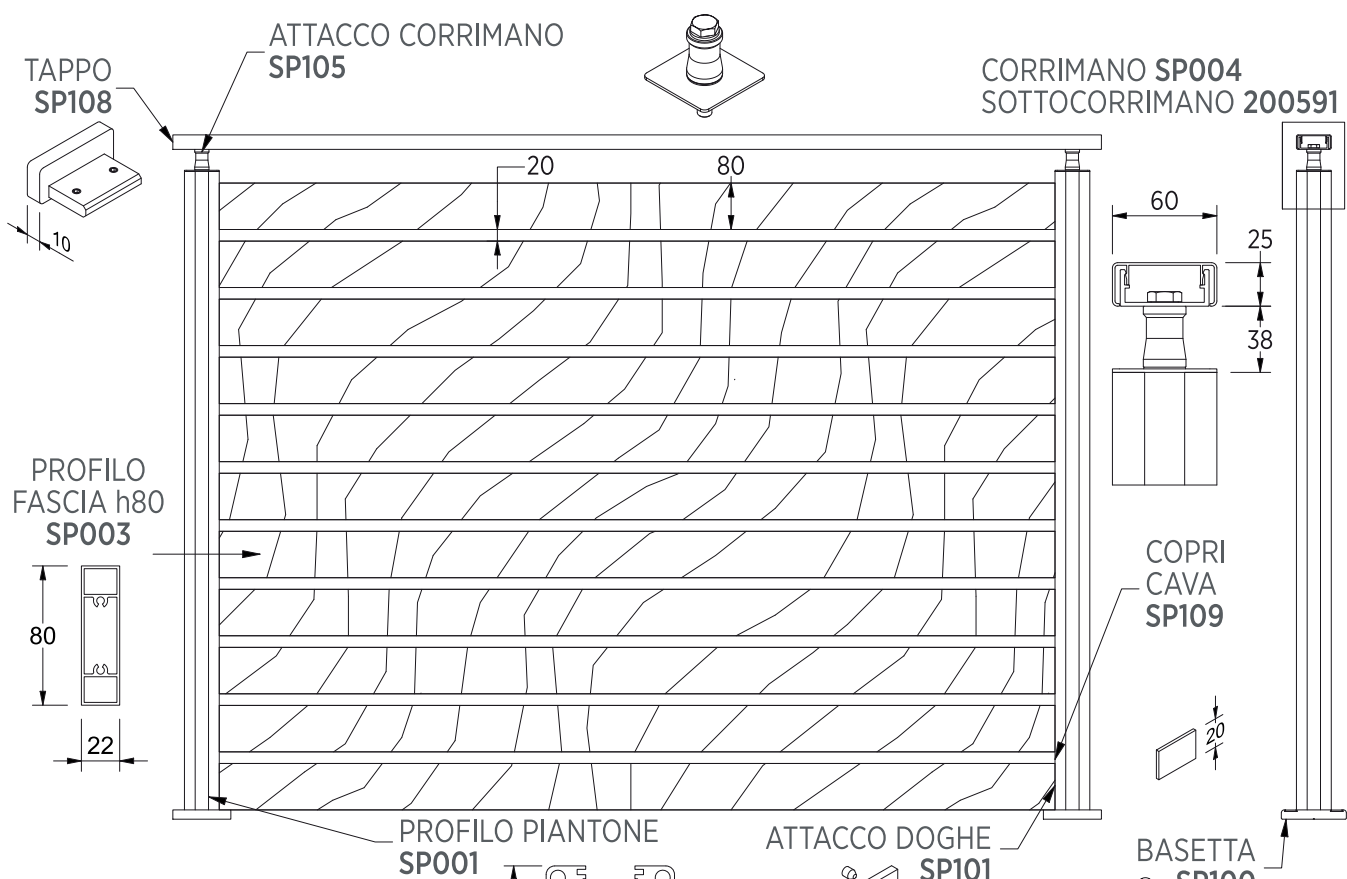


ALTERNATIVA CON SUPPORTO FRONTE SOLETTA SLAB-FRONT SUPPORT OPTION

SP111

da utilizzare al posto di SP100 per fissarsi fronte muro



Use instead of SP100 for wall-front fixing

Conteggiare anche tappo inferiore SP106
Bottom cap SP106 also to be counted



PROFILO 30x2 SP005

per chiudere le vie inutilizzate
for closing unused slots

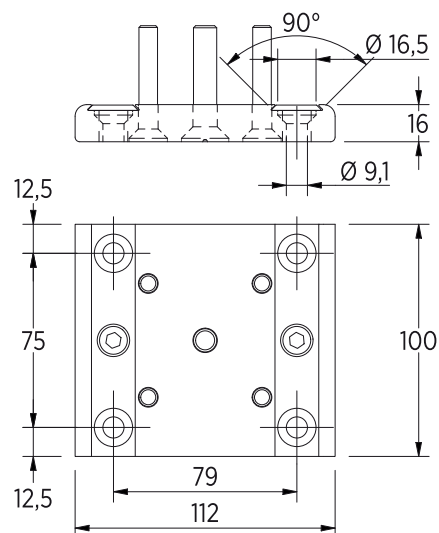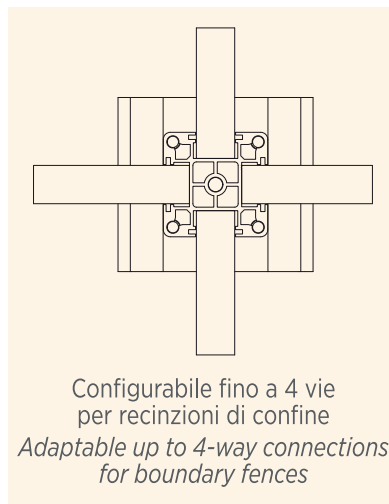





CONFIGURAZIONE SOPRAMURETTO 2 DOGHE | OVERWALL LAYOUT, 2 PLANK

MASSIMA DISTANZA TRA PIANTONI: 1,5 m | MAXIMUM POST SPACING: 1,5 m

Disponibile servizio di taglio e lavorazione piantane per tutte le configurazioni
Cutting and machining service for posts available for all configurations

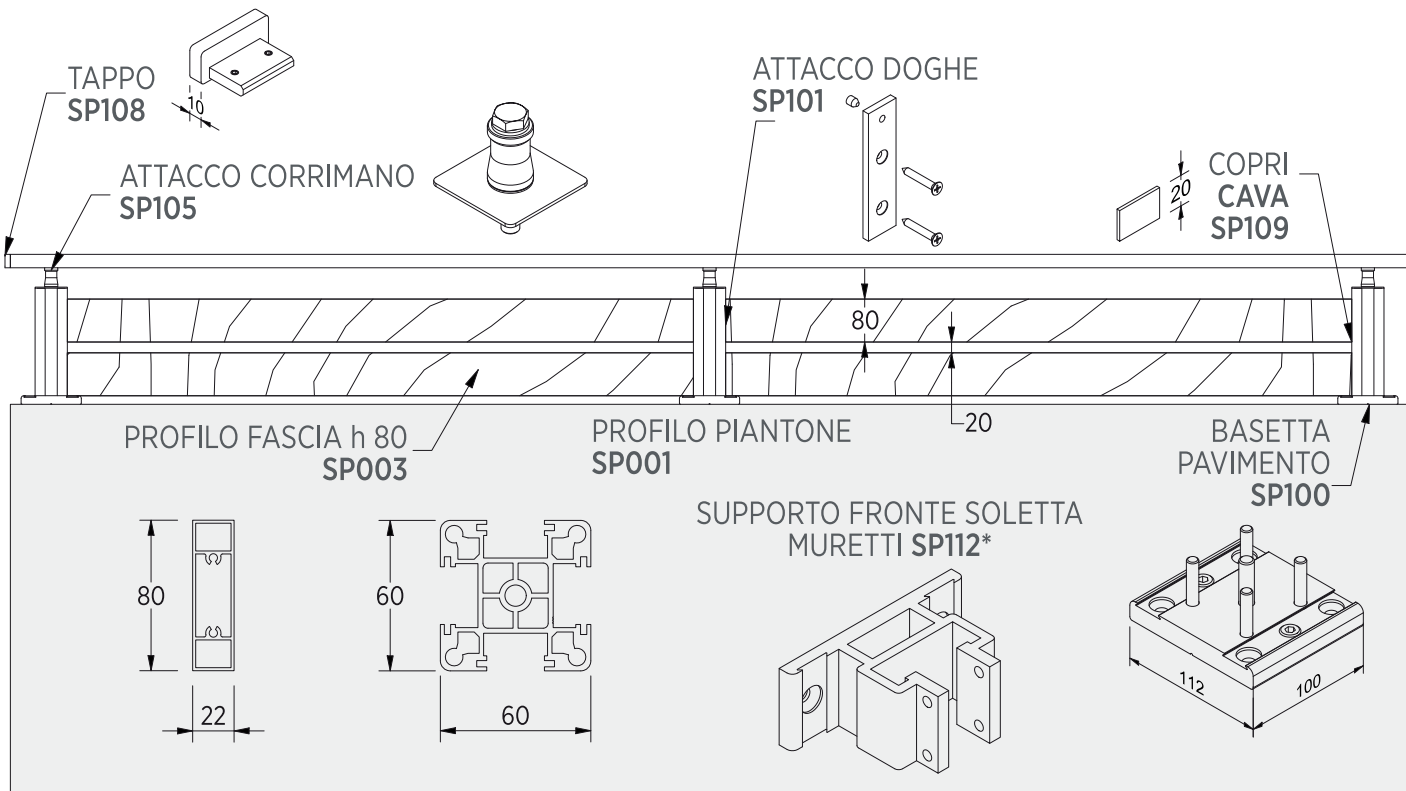

Configurabile anche senza corrimano con 2 o 3 doghe orizzontali
Also configurable without handrail, with 2 or 3 horizontal planks

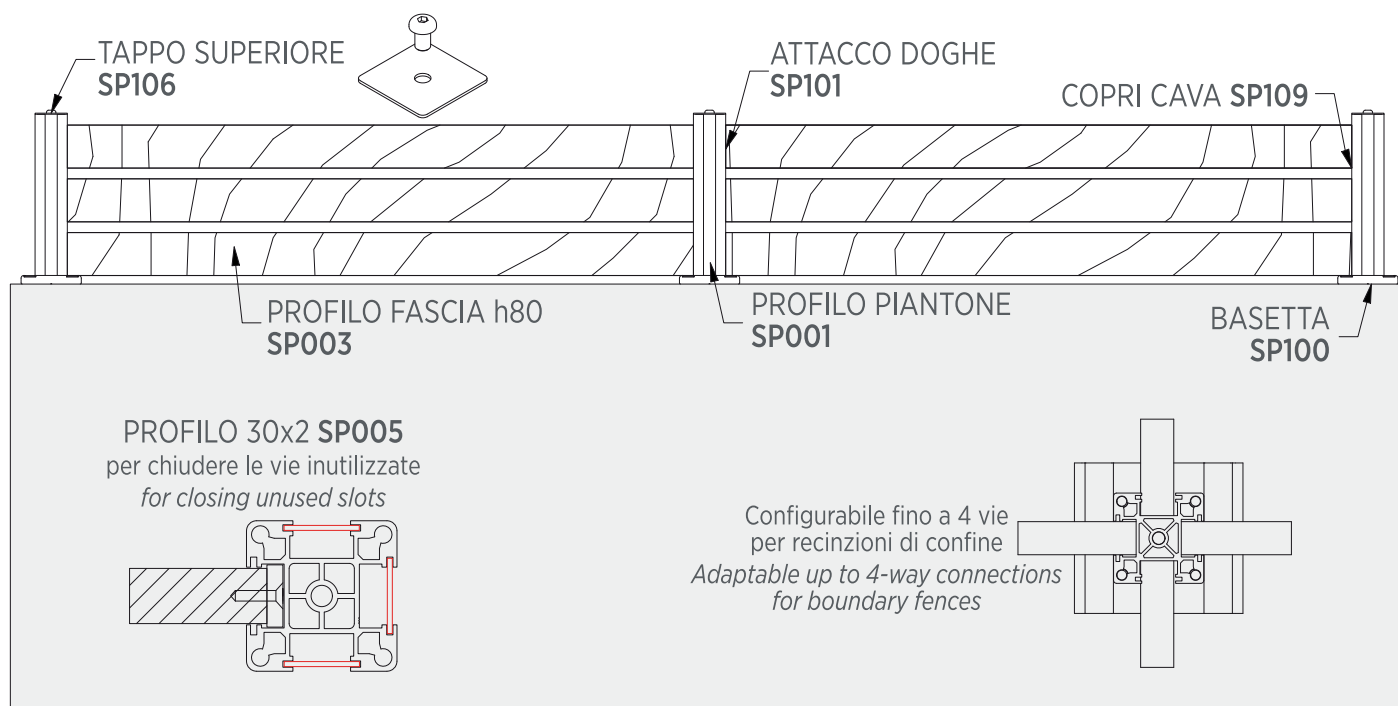


* Da utilizzare al posto di SP100 per fissarsi fronte muro, conteggiare anche tappo inferiore SP106
Use instead of SP100 for wall-front fixing, bottom cap SP106 also to be counted




CONFIGURAZIONE SOPRAMURETTO MONODOGA SINGLE-PLANK OVERWALL LAYOUT

MASSIMA DISTANZA TRA PIANTONI: 1,5 m | MAXIMUM POST SPACING: 1,5 m


Disponibile servizio di taglio e lavorazione piantane per tutte le configurazioni
Cutting and machining service for posts available for all configurations

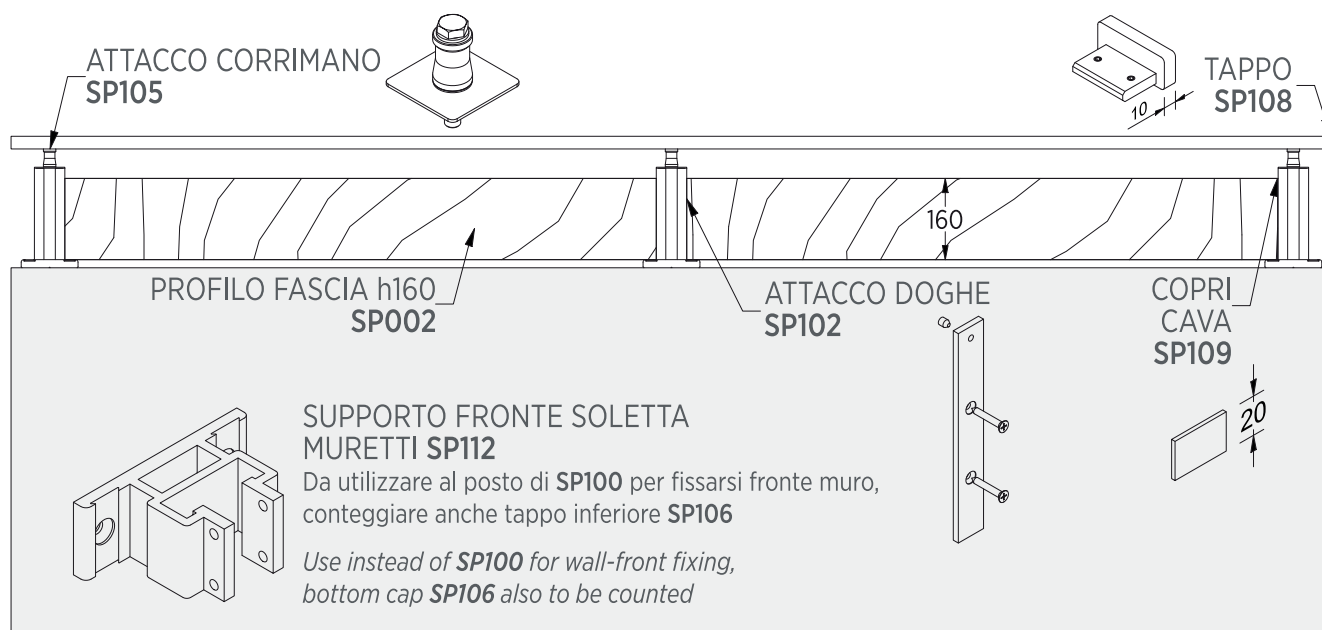


PROFILO PIANTONE SP001

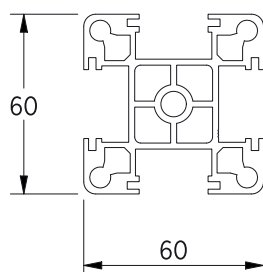




CORRIMANO SP004
SOTTOCORRIMANO 200591

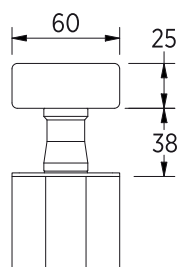

BASETTA SP100



PROFILO 30x2 SP005
per chiudere le vie inutilizzate
for closing unused slots

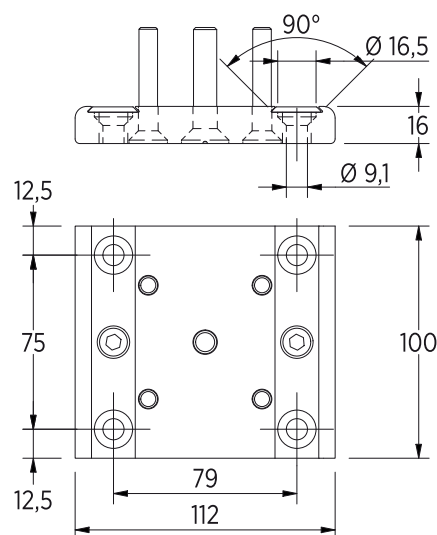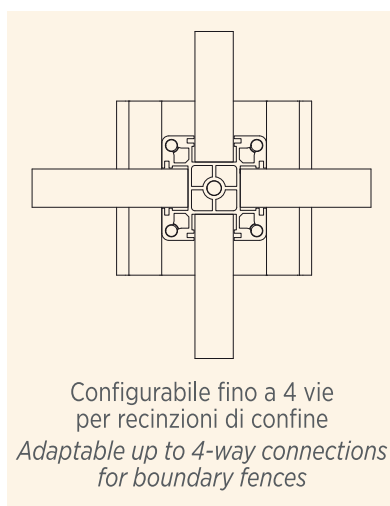




CONFIGURAZIONE PARAPETTO SCALE | BALUSTRADE STAIRS LAYOUT

MASSIMA DISTANZA TRA PIANTONI: 1,5 m | MAXIMUM POST SPACING: 1,5 m


MASSIMA ALTEZZA: 1,2 m | MAXIMUM HEIGHT: 1,2 m

Disponibile servizio di taglio e lavorazione piantane per tutte le configurazioni





Cutting and machining service for posts available for all configurations

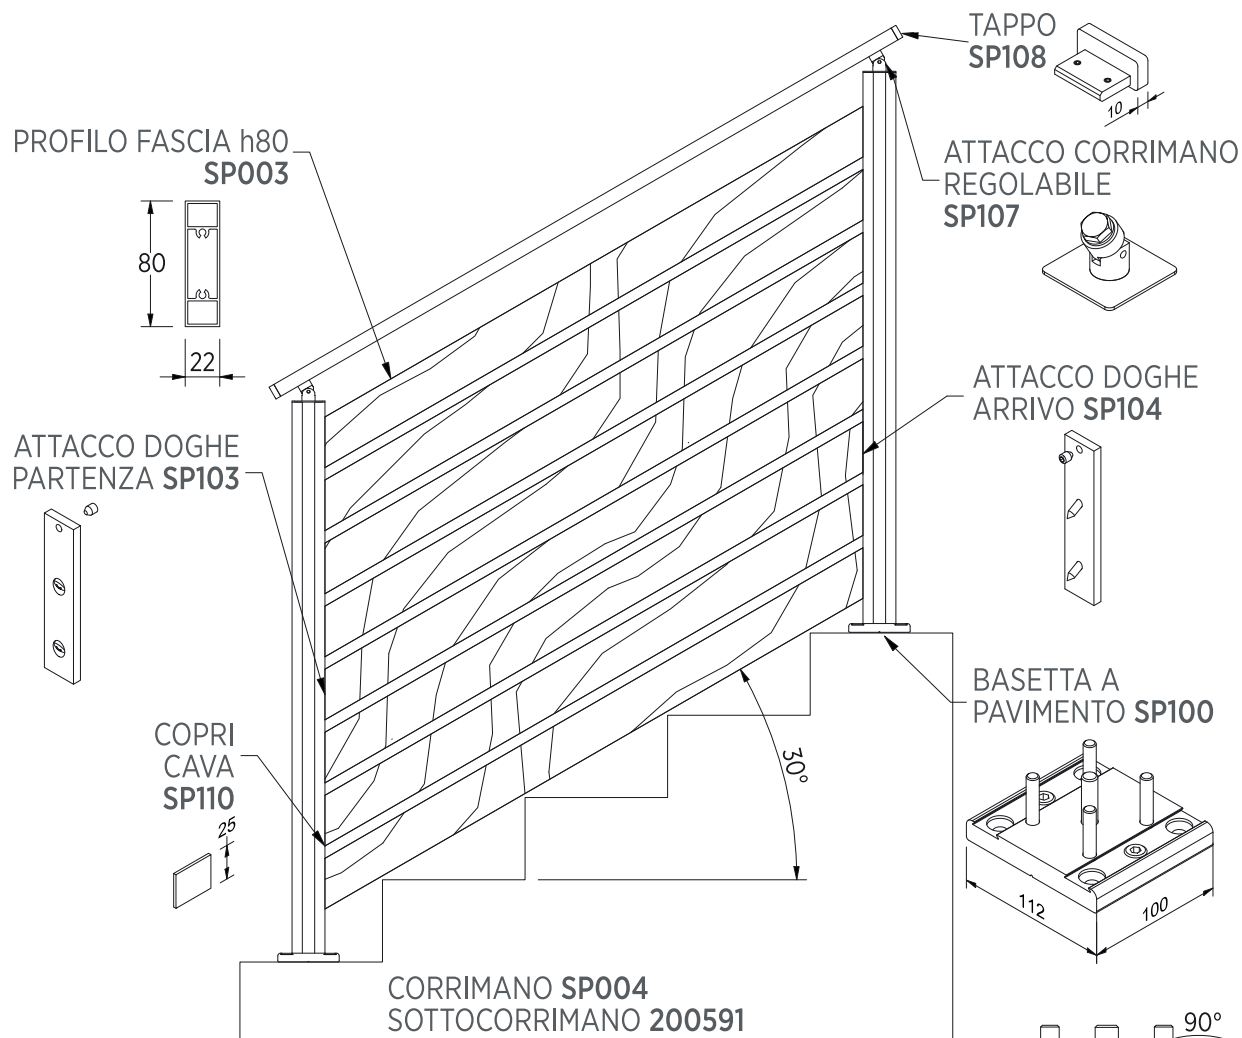


PROFILO PIANTONE SP001



PROFILO 30x2 SP005
per chiudere le vie inutilizzate
for closing unused slots

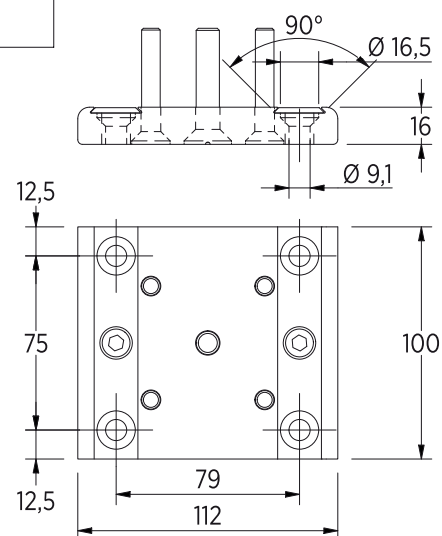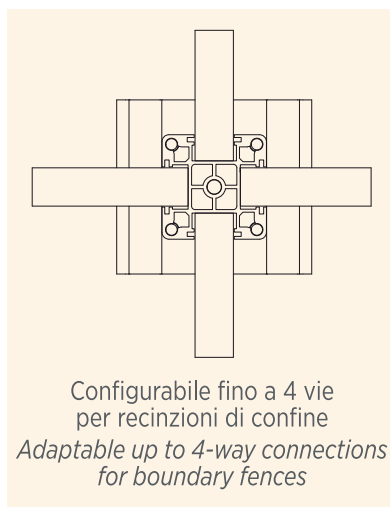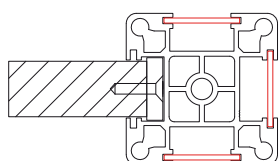

da utilizzare al
posto di SP100 per
fissarsi fronte muro
Use instead of
SP100 for
wall-front fixing



ALTERNATIVA CON SUPPORTO
FRONTE SOLETTA SP111
SLAB-FRONT SUPPORT SP111

conteggiare anche tappo
inferiore SP106

Bottom cap SP106 also to
be counted




CONFIGURAZIONE CANCELLATA | GATE LAYOUT

PESO CANCELLATA: 80 Kg → KIT SP117 | 120 Kg → KIT SP116

GATE WEIGHT: 80 Kg → KIT SP117 | 120 Kg → KIT SP116

Disponibile servizio di taglio e lavorazione piantane per tutte le configurazioni


Cutting and machining service for posts available for all configurations

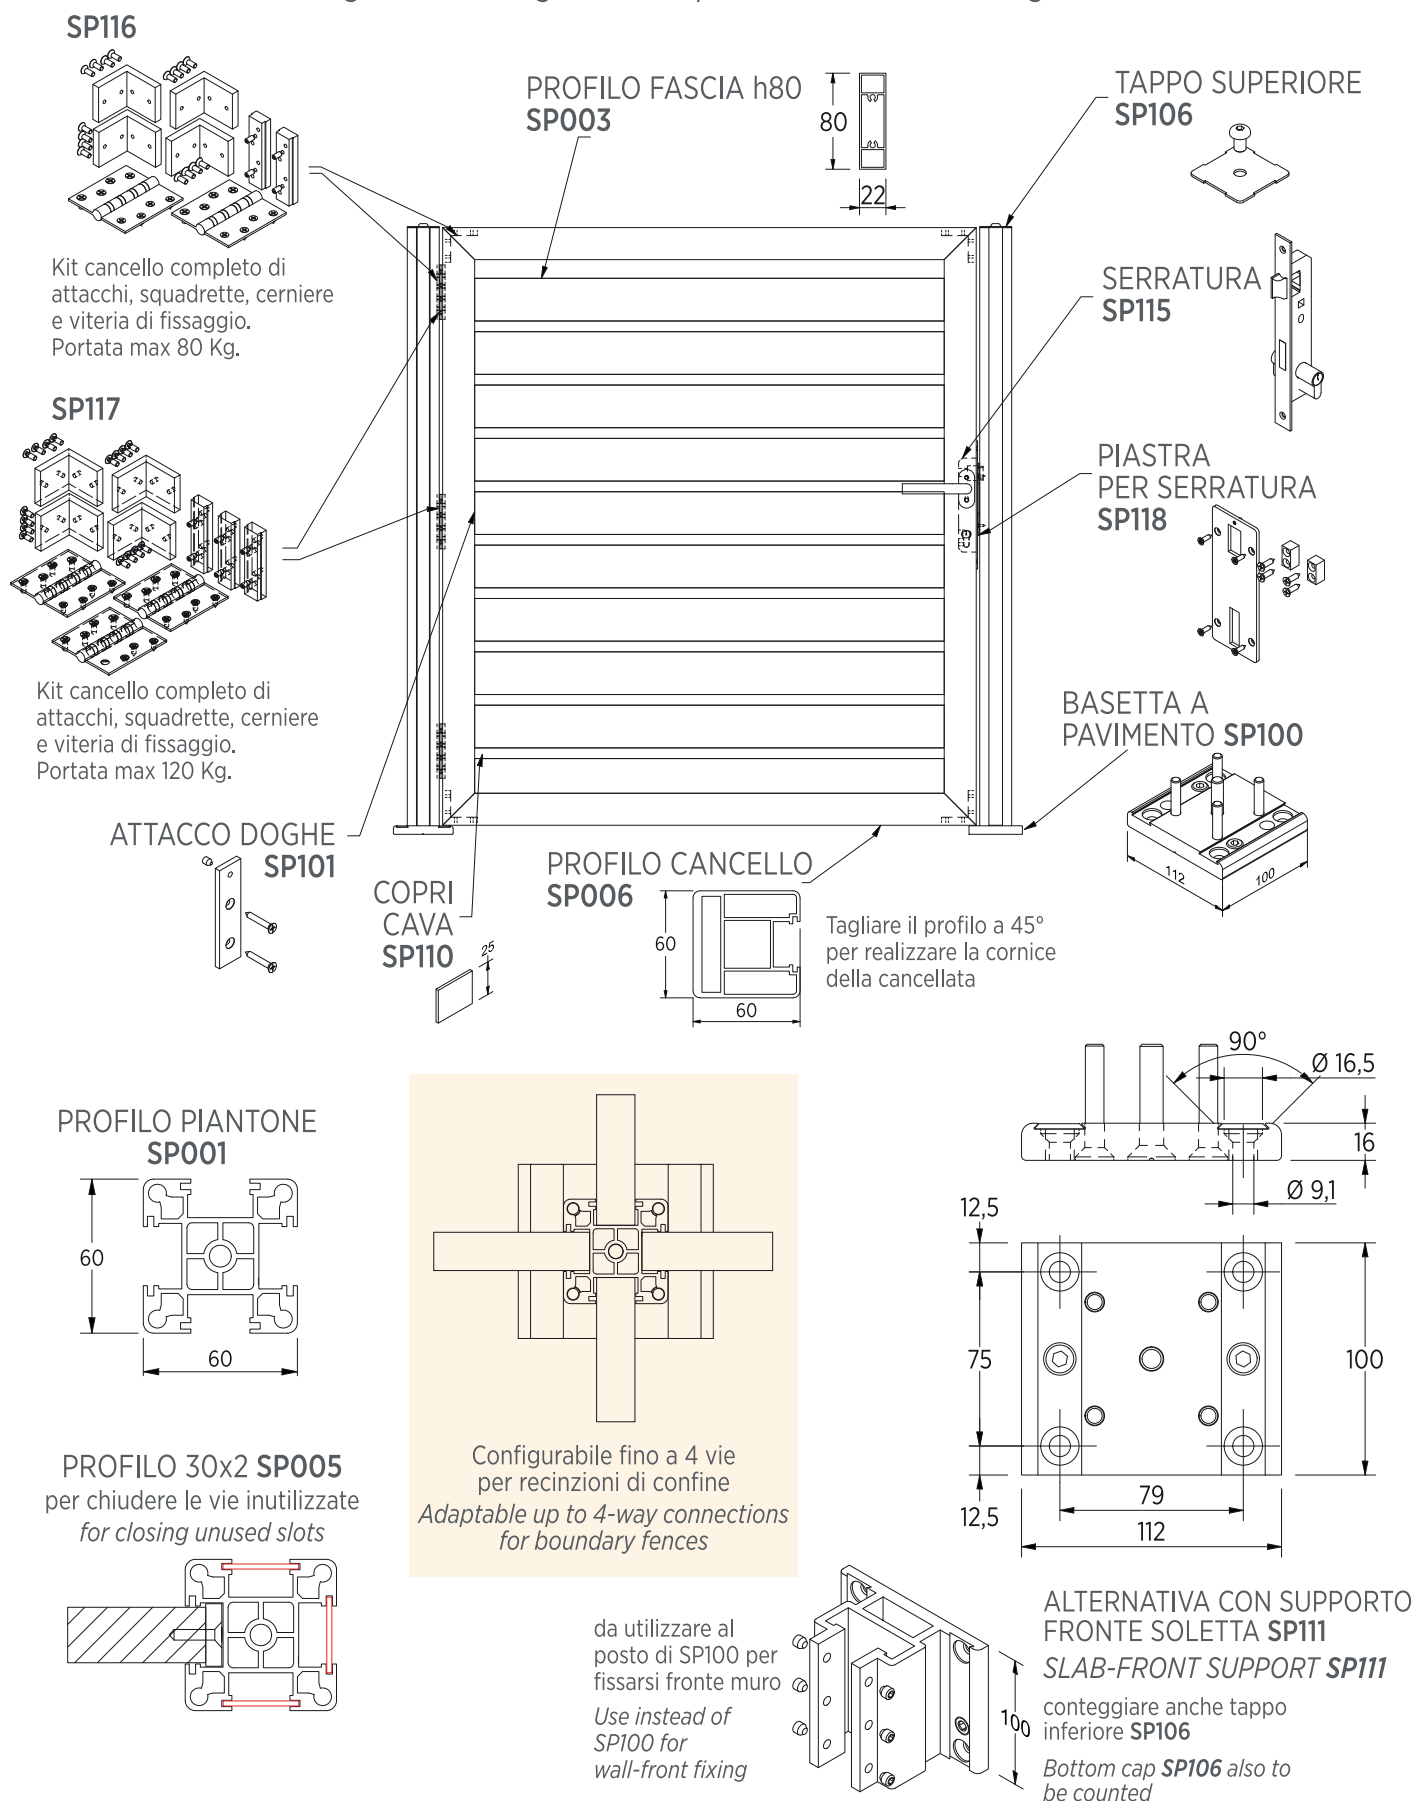





INDICE ACCESSORI SP | SP ACCESSORIES INDEX

SP 100

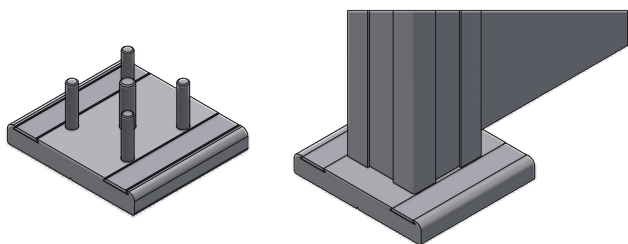

BASETTA A PAVIMENTO IN ALLUMINIO ESTRUSO
ALUMINIUM FLOOR BASE



SP 101



ATTACCO DOGA h 80 mm SU PIANTONE
BRACKET FOR 80 mm PLANK ON POST





SP 102



ATTACCO DOGA h 160 mm SU PIANTONE
BRACKET FOR 160 mm PLANK ON POST





SP 103



ATTACCO INFERIORE DOGA h 80 mm
SU PIANTONE PER SCALE
LOWER 80 mm PLANK BRACKET ON
POST FOR STAIRS



SP 104

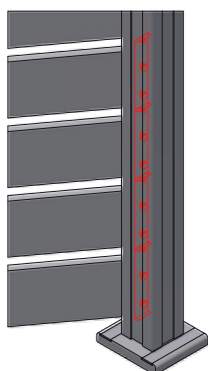



ATTACCO SUPERIORE DOGA h 80 mm
SU PIANTONE PER SCALE
UPPER 80 mm PLANK BRACKET ON
POST FOR STAIRS



INDICE ACCESSORI SP | SP ACCESSORIES INDEX



SP 105



ATTACCO CORRIMANO A PIANTONE IN ALLUMINIO ESTRUSO

HANDRAIL-TO-POST CONNECTOR IN EXTRUDED ALUMINIUM


SP 106



TAPPO TERMINALE PER PIANTONE

END CAP FOR POST



SP 107



ATTACCO REGOLABILE CORRIMANO A PIANTONE IN ALLUMINIO ESTRUSO

ADJUSTABLE HANDRAIL-TO-POST CONNECTOR IN EXTRUDED ALUMINIUM



SP 108



TAPPO TERMINALE PER CORRIMANO

HANDRAIL END CAP



SP 109



COPERTURA CAVA PIANTONE PER ATTACCHI SP101 E SP102

POST SLOT COVER FOR SP101-SP102 BRACKETS


SP 110



COPERTURA CAVA PIANTONE PER ATTACCHI SP103 E SP104

POST SLOT COVER FOR SP103-SP104 BRACKETS


SP 111



SUPPORTO FRONTE SOLETTA PER PARAPETTI

FRONT-MOUNTED SLAB SUPPORT FOR RAILINGS

SP 112

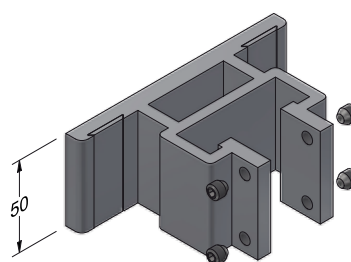


SUPPORTO FRONTE SOLETTA PER MURETTI

FRONT-MOUNTED BRACKET FOR LOW RAILINGS

RACCORDI PER CORRIMANO | HANDRAIL FITTINGS


SP 113

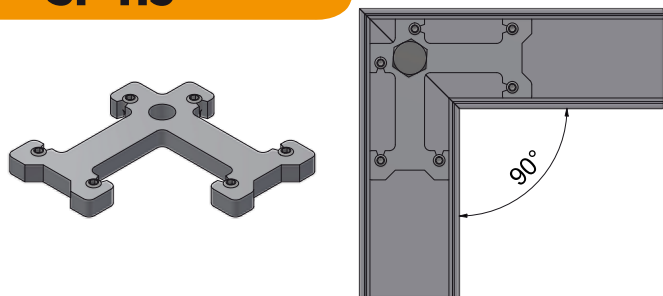

SQUADRA D'ANGOLO FISSA A 90° PER CORRIMANO, IN ALLUMINIO ESTRUSO

EXTRUDED ALUMINIUM 90° FIXED CORNER FITTING FOR HANDRAIL


SP 114

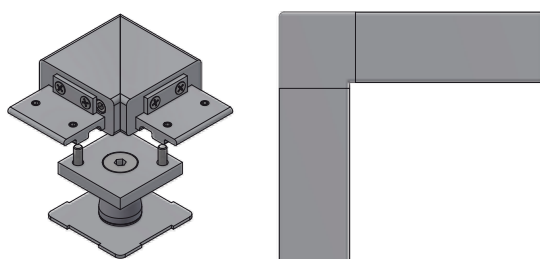

ATTACCO PER ANGOLO CORRIMANO SP004 IN ALLUMINIO ESTRUSO

CORNER FIXING FOR SP004 HANDRAIL IN EXTRUDED ALUMINIUM


SP 115



SERRATURA CON CILINDRO, SET FORNITO CON 3 CHIAVI

CYLINDER LOCK, SUPPLIED WITH 3 KEYS


SP 116



KIT 2 CERNIERE PER CANCELLATA COMPLETA DI ATTACCHI, SQUADRETTE PER PROFILO E VITERIA. PORTATA MAX 80 Kg

2 HINGE KIT FOR GATES, COMPLETE WITH MOUNTING BRACKETS, PROFILE BRACKETS AND SCREWS. MAXIMUM LOAD CAPACITY: 80 Kg


SP 117



KIT 3 CERNIERE PER CANCELLATA COMPLETA DI ATTACCHI, SQUADRETTE PER PROFILO E VITERIA. PORTATA MAX 120 Kg

3 HINGE KIT FOR GATES, COMPLETE WITH MOUNTING BRACKETS, PROFILE BRACKETS AND SCREWS. MAXIMUM LOAD CAPACITY: 120 Kg

SP 118


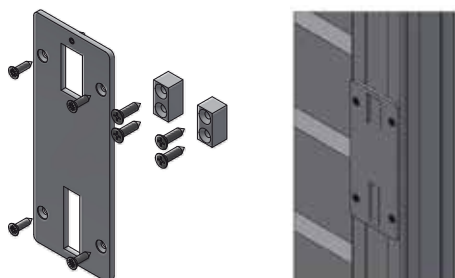


PIASTRA PER SERRATURA COMPLETA DI VITI DI FISSAGGIO

LOCK PLATE SUPPLIED COMPLETE WITH FIXING SCREWS

RACCORDI PER CORRIMANO | HANDRAIL FITTINGS



RA 389



STAFFA A MURO PER CORRIMANO,
IN ALLUMINIO ESTRUSO

*EXTRUDED ALUMINIUM HANDRAIL
WALL BRACKET*



RA 390

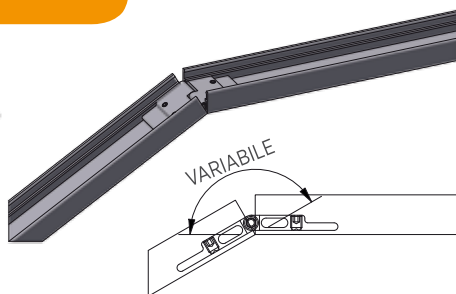

SQUADRA ANGOLO VARIABILE PER CORRIMANO,
IN ALLUMINIO ESTRUSO

*EXTRUDED ALUMINIUM ADJUSTABLE HANDRAIL
CORNER FITTING*



RA 391

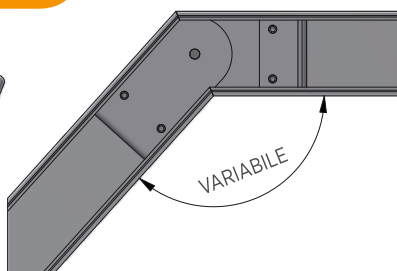

SQUADRA A COMPASSO PER CORRIMANO,
IN ALLUMINIO ESTRUSO

*ADJUSTABLE-ANGLE HANDRAIL BRACKET,
EXTRUDED ALUMINIUM*



RA 393

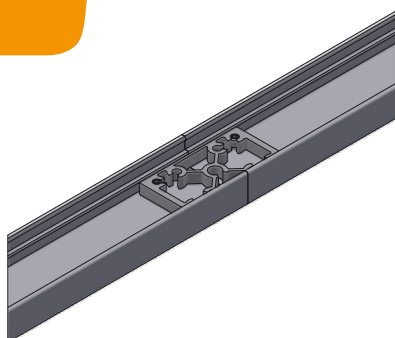

PIASTRA GIUNZIONE CORRIMANO
IN ALLUMINIO ESTRUSO

*HANDRAIL JOINING PLATE IN
EXTRUDED ALUMINIUM*

RA 575

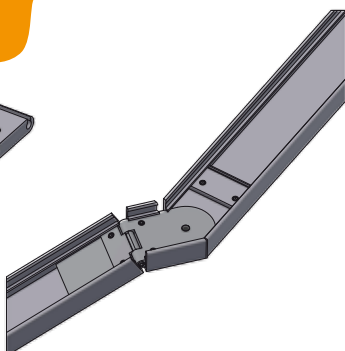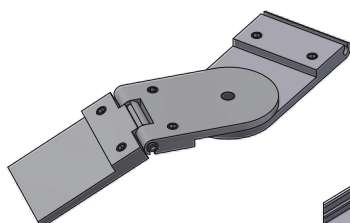


SQUADRA ANGOLO REGOLABILE PER SCALE,
IN ALLUMINIO ESTRUSO

*ADJUSTABLE ANGLE BRACKET FOR STAIRS,
IN EXTRUDED ALUMINIUM*

RACCORDI PER CORRIMANO | HANDRAIL FITTINGS

RA 576

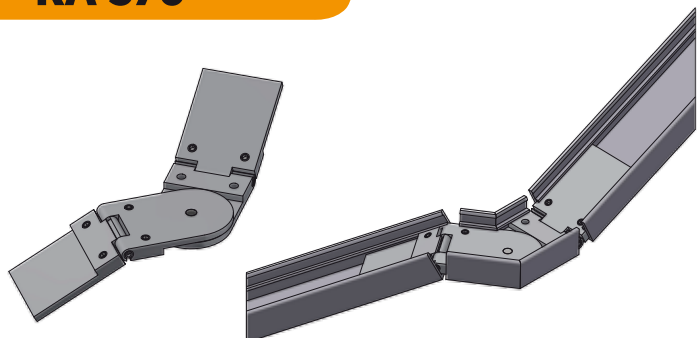

SQUADRA DI RACCORDO REGOLABILE PER SCALE,
IN ALLUMINIO ESTRUSO


ADJUSTABLE STAIR CORNER CONNECTOR,
IN EXTRUDED ALUMINIUM

PROFILI | PROFILES

IN BARRE DA 6,6 m

SP 001


PESO 2,862 Kg/m



IN BARRE DA 6 m

SP 002


PESO 1,829 Kg/m

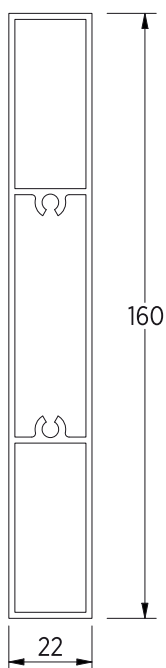

IN BARRE DA 6 m

SP 003


PESO 1,135 Kg/m

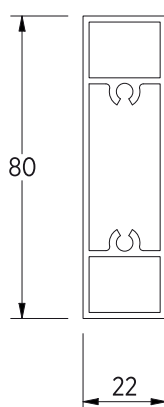

IN BARRE DA 6,5 m


SP 004*

PESO 0,518 Kg/m



SP 005


PESO 0,163 Kg/m



IN BARRE DA 6,6 m


SP 006

PESO 2,442 Kg/m



IN BARRE DA 6,6 m

IN BARRE DA 6,5 m




200591

PESO 0,599 Kg/m


* In alternativa è possibile utilizzare i corrimano della serie GR14 e Serie Light
Alternatively, you can use the handrails from the GR14 series and Serie Light Series.

SP 100

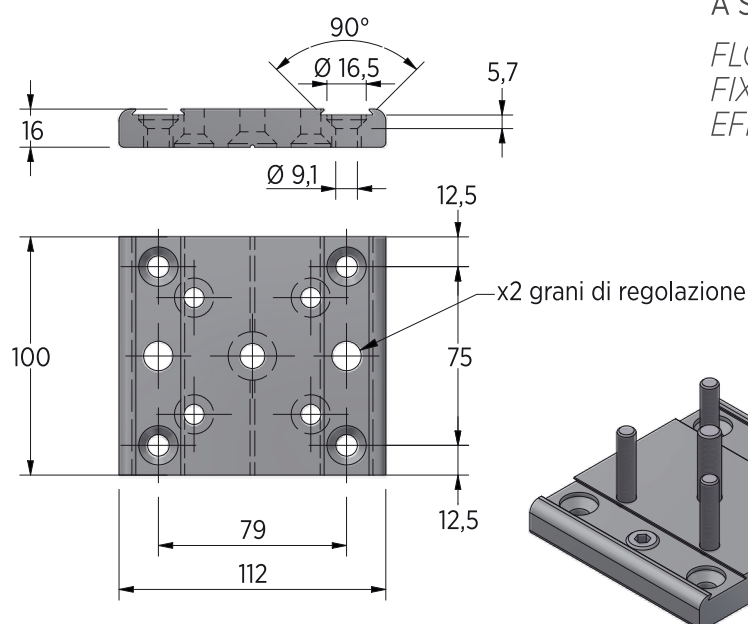


BASETTA A PAVIMENTO IN ALLUMINIO ESTRUSO.
FISSAGGIO DELLA PIANTANA SP001 CON EFFETTO
A SCOMPARSA.

*FLOOR BASE IN EXTRUDED ALUMINIUM.
FIXING OF THE SP001 POST WITH CONCEALED
EFFECT.*

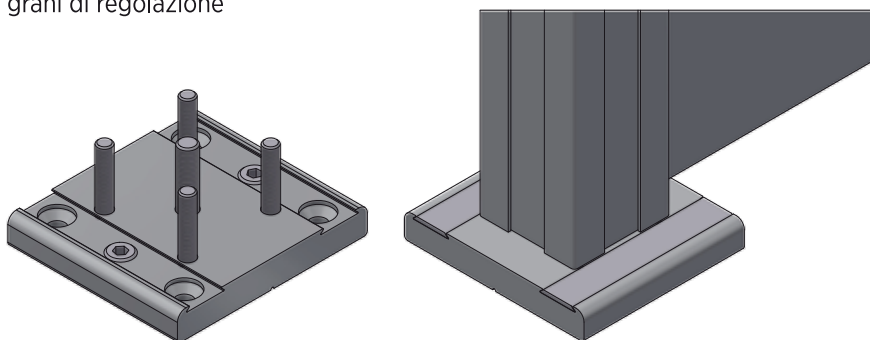


SP 101

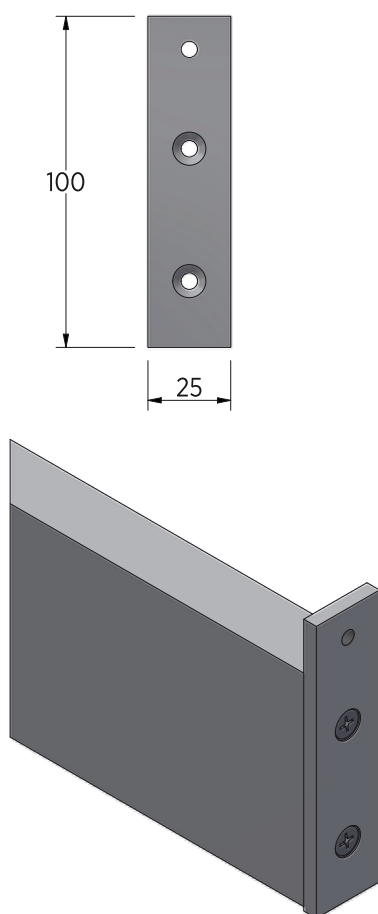

ATTACCO FASCIONE SP003 A PIANTONE PER DOGHE
h=80mm, COMPLETO DI VITERIA IN ACCIAIO INOX.


*SP003 RAIL CONNECTION TO POST FOR 80mm
HIGH PLANK, COMPLETE WITH STAINLESS STEEL
SCREWS.*

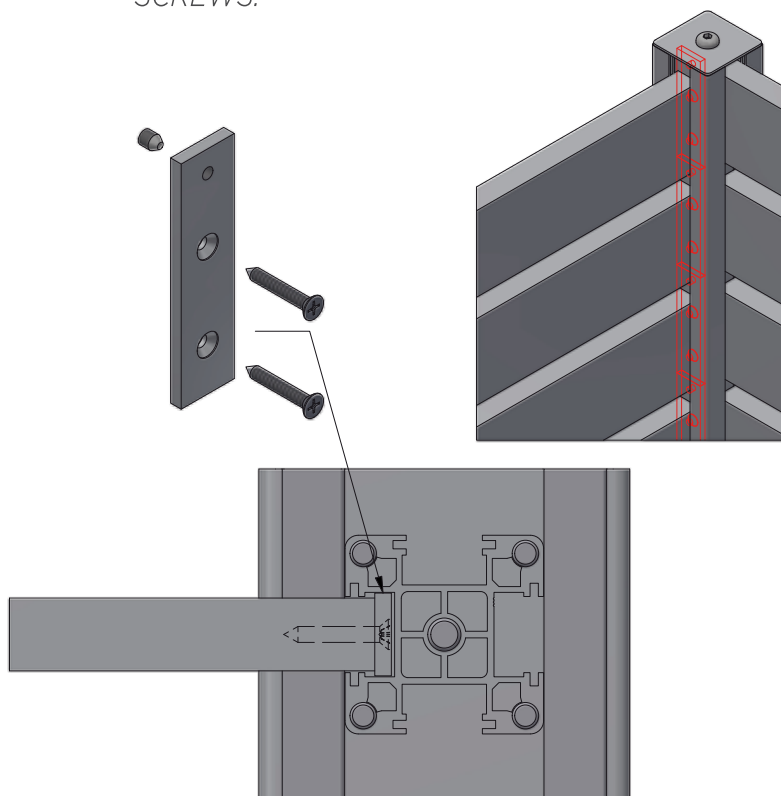

SP 102

ATTACCO FASCIONE SP002 A PIANTONE PER DOGHE h=160mm, COMPLETO DI VITERIA IN ACCIAIO INOX.



SP002 RAIL CONNECTION TO POST FOR 160mm HIGH PLANK, COMPLETE WITH STAINLESS STEEL SCREWS.

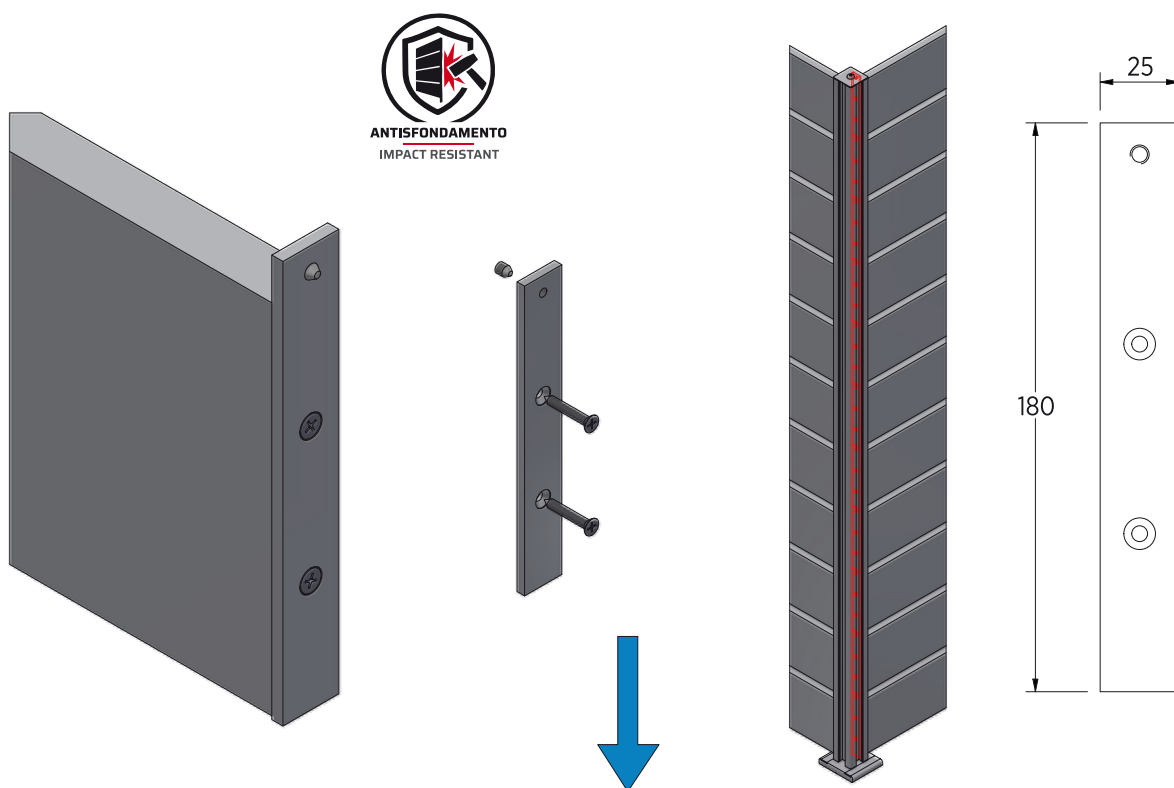

SP 103

ATTACCO INFERIORE DOGA h 80 mm SU PIANTONE PER SCALE.

LOWER 80 mm PLANK BRACKET ON POST FOR STAIRS

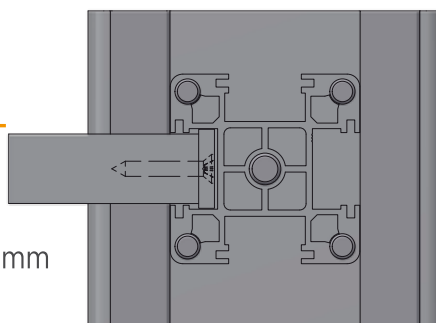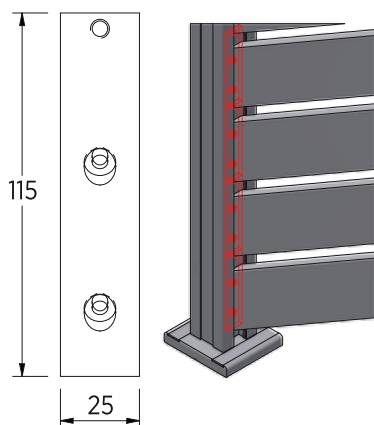


**PER SCALE A 30°
FOR 30° STAIRS**



SP 104

ATTACCO SUPERIORE DOGA h 80 mm SU PIANTONE PER SCALE.


UPPER 80 mm PLANK BRACKET ON POST FOR STAIRS

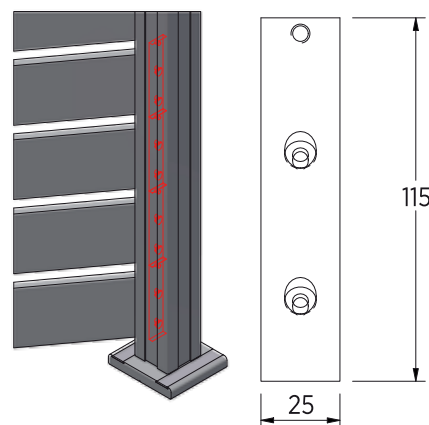

SP 105

ATTACCO CORRIMANO
A PIANTONE IN ALLUMINIO
ESTRUSO.


HANDRAIL-TO-POST
CONNECTOR IN
EXTRUDED ALUMINIUM

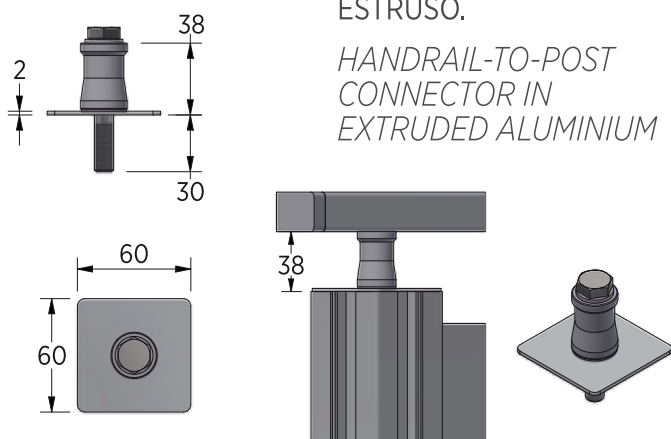

SP 107

ATTACCO PER MONTANTE REGOLABILE IN
ALLUMINIO ESTRUSO.


ADJUSTABLE EXTRUDED ALUMINIUM POST
MOUNT COMPLETE WITH STAINLESS STEEL
SCREWS

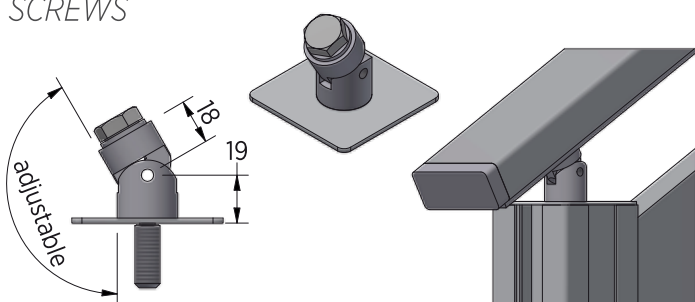

SP 112

SUPPORTO FRONTE SOLETTA PER MURETTI


FRONT-MOUNTED BRACKET FOR LOW RAILINGS

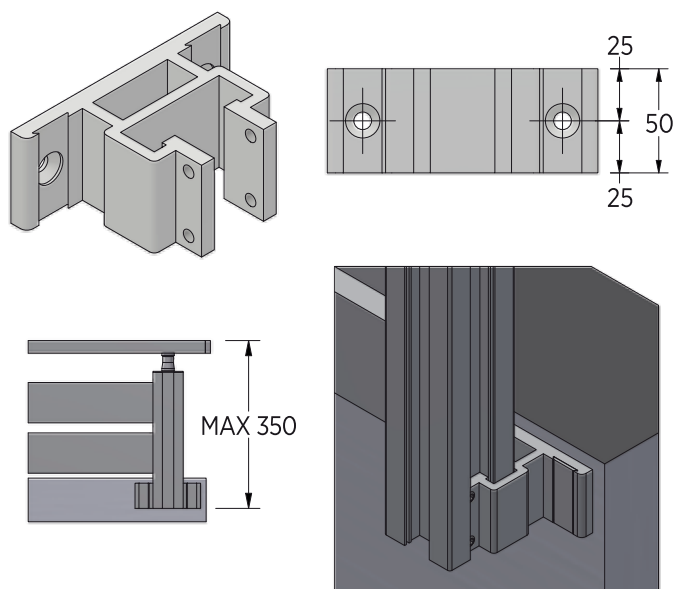

SP 106

TAPPO TERMINALE
PER PIANTONE


END CAP FOR POST

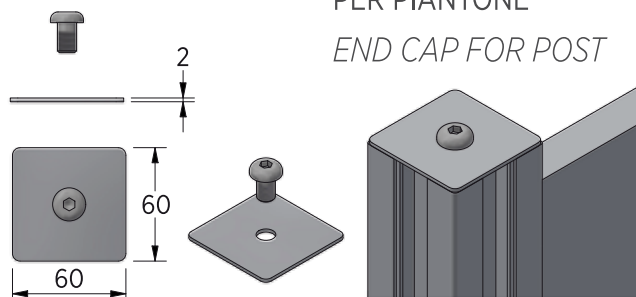

SP 108

TAPPO TERMINALE
PER CORRIMANO


END CAP FOR
HANDRAIL

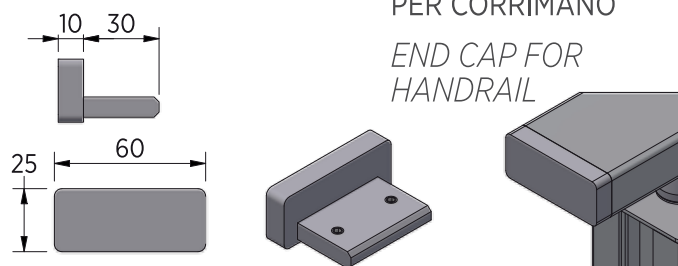


SP 111


SUPPORTO FRONTE SOLETTA PER PARAPETTI

FRONT-MOUNTED SLAB SUPPORT FOR
RAILINGS

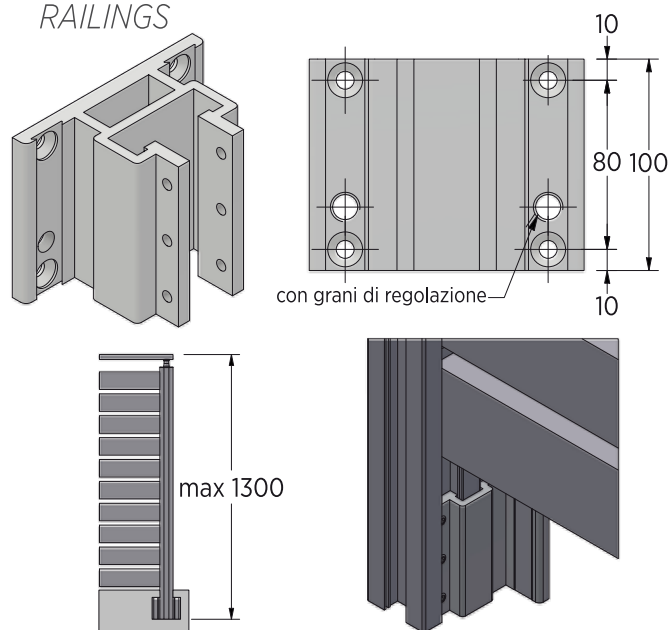

VISTA DETTAGLIO SUPPORTI

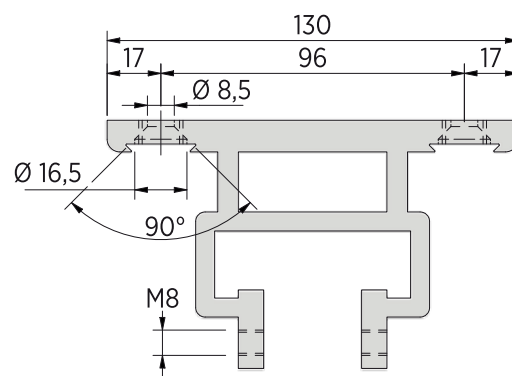


SP 115

SERRATURA CON CILINDRO,
SET FORNITO CON 3 CHIAVI

*CYLINDER LOCK, SET SUPPLIED
WITH 3 KEYS*


Per il montaggio effettuare uno scasso 180x16 mm sulla faccia esterna del profilo come riportato nell'illustrazione seguente

For installation, make a 180x16 mm slot on the outer face of the profile, as shown in the image below

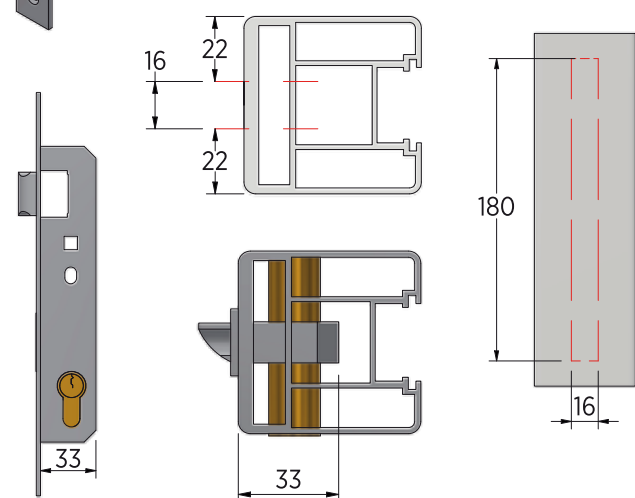**SP 116**


KIT 2 CERNIERE CON CUSCINETTI PER CANCELLATA
COMPLETA DI ATTACCHI, SQUADRETTE PER
PROFILO E VITERIA. APERTURA 180° INTERNA
O ESTERNA. PORTATA MAX 80 Kg

*KIT CONTAINING 2 HINGES WITH BEARINGS FOR
COMPLETE GATE WITH ATTACHMENTS, BRACKETS
FOR PROFILE AND SCREWS. 180° INTERNAL OR
EXTERNAL OPENING. MAXIMUM LOAD 80 Kg*

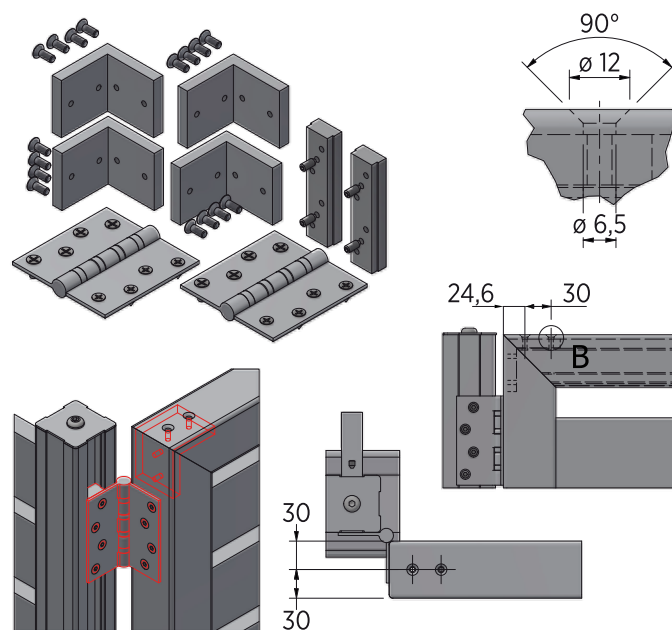**SP 117**


KIT 3 CERNIERE CON CUSCINETTI PER CANCELLATA
COMPLETA DI ATTACCHI, SQUADRETTE PER
PROFILO E VITERIA. APERTURA 180° INTERNA
O ESTERNA. PORTATA MAX 120 Kg

*KIT CONTAINING 3 HINGES WITH BEARINGS FOR
COMPLETE GATE WITH ATTACHMENTS, BRACKETS
FOR PROFILE AND SCREWS. 180° INTERNAL OR
EXTERNAL OPENING. MAXIMUM LOAD 120 Kg*

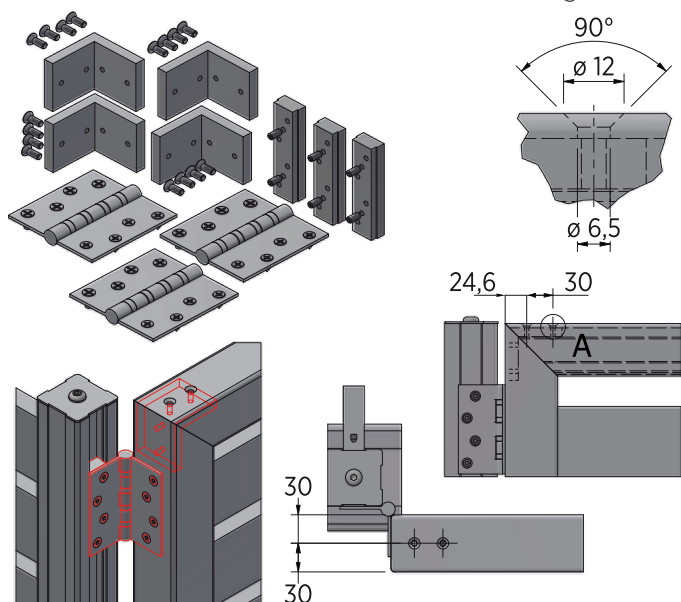**SP 118**

PIASTRA UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX PER
SERRATURA COMPLETA DI VITI DI FISSAGGIO CON
FERMAPORTA

*UNIVERSAL LOCK PLATE COMPLETE WITH FIXING
SCREWS WITH DOOR STOPPER*


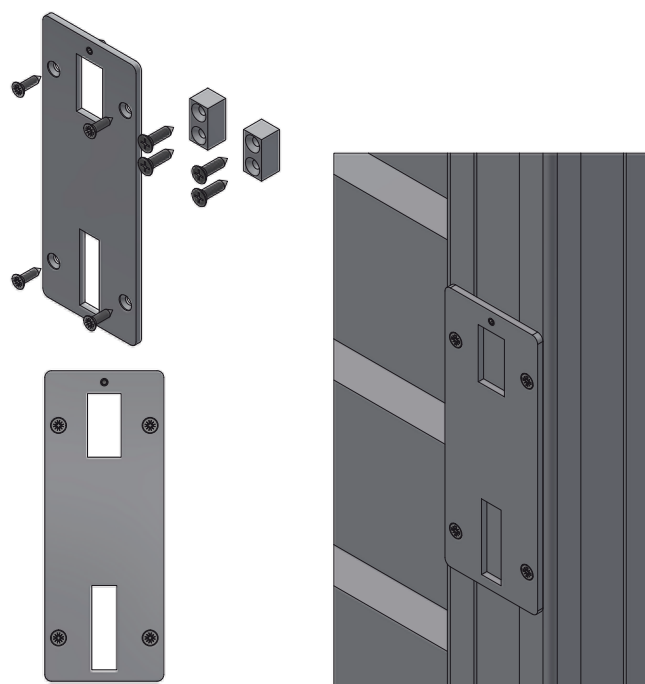


CONFIGURAZIONI ALTERNATIVE | ALTERNATIVE LAYOUTS


TUTTE LE CONFIGURAZIONI POSSONO MONTARE DOGHE DA 80 O 160 mm
ALL CONFIGURATIONS CAN ACCOMMODATE 80 mm OR 160 mm PLANKS

STACCIONATA CON DOGHE h 80 mm


USARE ATTACCO
SP101

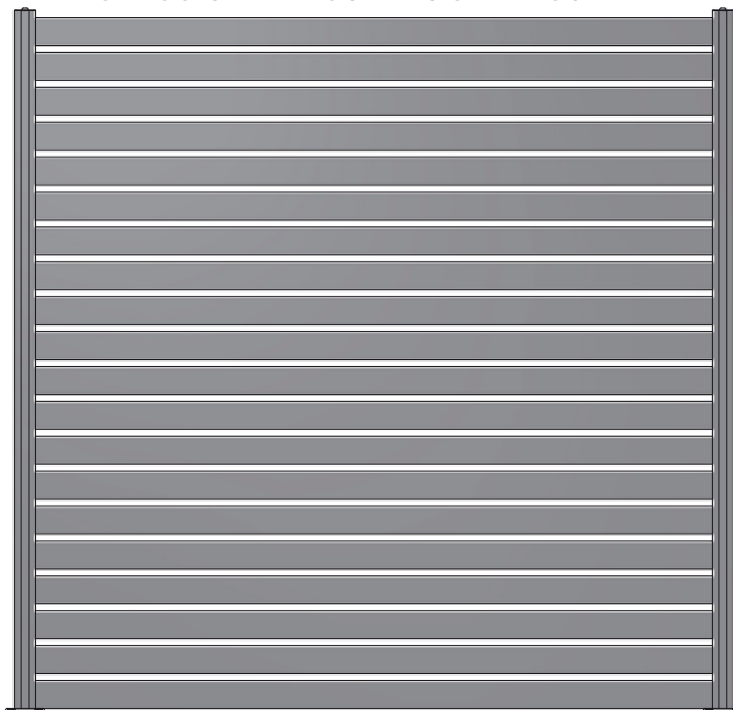

USARE ATTACCO
SP102



PARAPETTO CON DOGHE h 160 mm

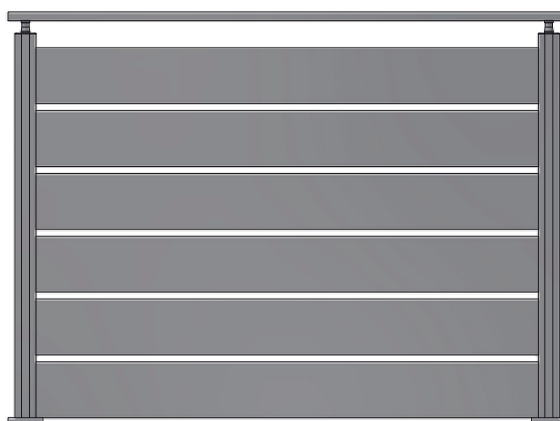

RAPPORTI DI PROVA
TEST REPORT




CALCOLATORE MISURA TAGLIO DOGHE
PLANK CUTTING SIZE CALCULATOR



PER PREVENTIVI CONTATTARE | FOR QUOTES CONTACT: uff.tech@compas-srl.it

Inviandoci tutti i dati tecnici in vostro possesso saremo in grado di fornirvi
una quotazione entro poche ore lavorative.

By sending us all technical data available, we will be able to provide a quotation within a few working hours.

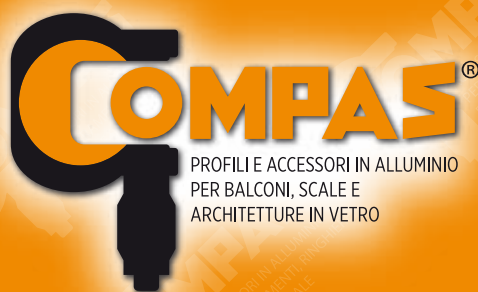

PROFILI E ACCESSORI IN ALLUMINIO
PER BALCONI, SCALE E
ARCHITETTURE IN VETRO

ED. 10/2026

www.compas-srl.it

Compas Srl Via Gobetti 21 | 20090 Buccinasco, MILANO | Tel. +39 02 48843894
compas@compas-srl.it